

Plan d'entretien Partner / Berlingo depuis 01/01/2015


BOITE DE TRANSFERT

Capacité : 0,65 L

Huile : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence **80W90 suivant la norme API GL5 ZF TE-ML05C.**

Vidange : tous les 25.000 km* ou 2 ans en utilisation normale, tous les 15.000 km ou 1 an en utilisation sévère / intensive.

* sauf certains pays, se référer au manuel utilisateur.

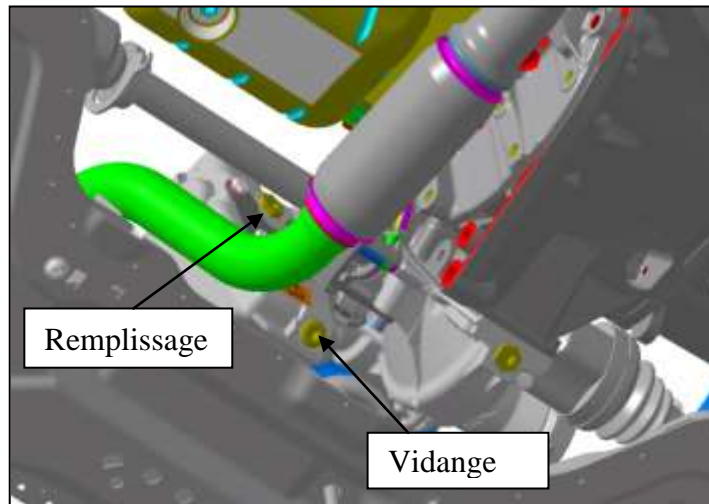


PONT ARRIERE

Capacité : 1,1 L

Huile : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence **80W90 suivant la norme API GL5 ZF TE-ML05C.**

Vidange : tous les 25.000 km* ou 2 ans en utilisation normale, tous les 15.000 km ou 1 an en utilisation sévère / intensive.

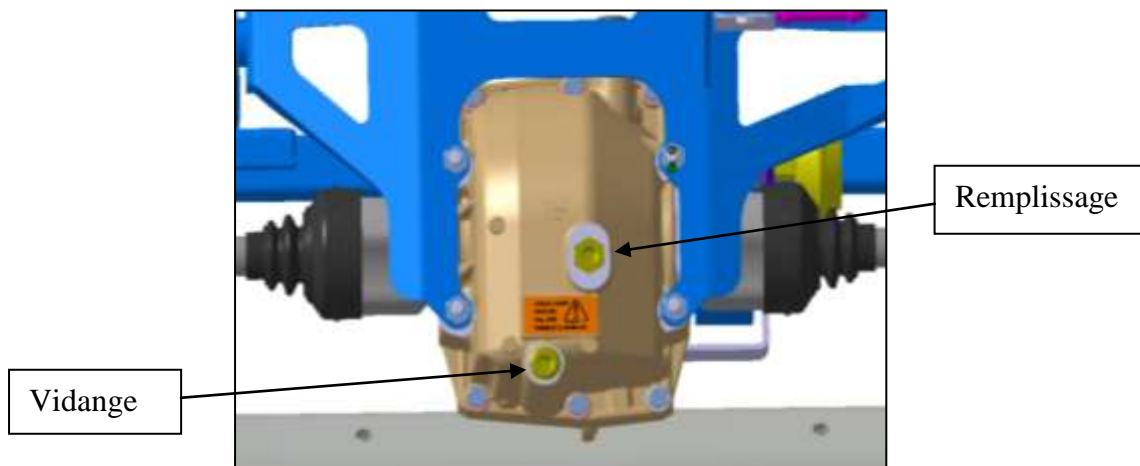

* sauf certains pays, se référer au manuel utilisateur.

BOITE DE VITESSES


Nota : valeurs valables pour Partner / Berlingo Trek et 4x4

- **Boite de vitesses standard** : consulter les préconisations constructeur.
- **Boite de vitesses standard équipée d'un glissement limité (GL et uniquement véhicule « TREK »)** :
 - Capacité 1.8L.
 - huile 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence **80W90 suivant la norme API GL5 ZF TE-ML05C**.
 - Vidange tous les 60000 km.



- **Boite de vitesses équipée d'une 1ère courte (sans GL et uniquement véhicule 4x4)** :

- Capacité 1.9L.
- huile identique au véhicule de base.
- Vidange tous les 60000 km.

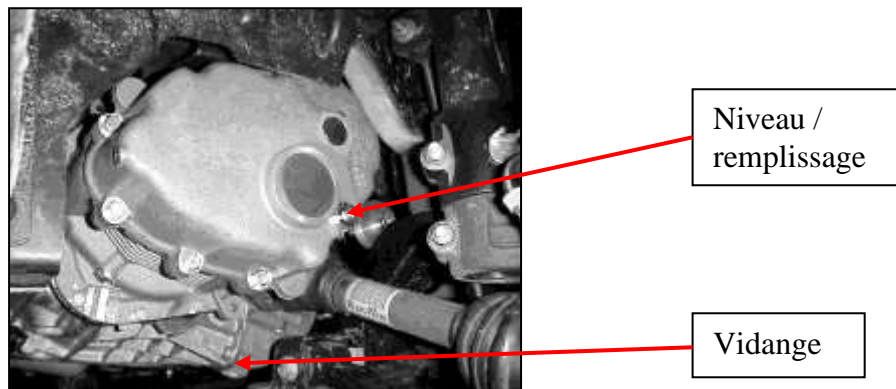

TRANSMISSION LONGITUDINALE



Graisser les croisillons* lors de la révision 4x4 ou une fois par an.

* : graisseurs présents selon modèles de transmissions.