

## Plan d'entretien Partner / Berlingo

Date de fabrication à partir de février 2009 : n° de transformation à partir 3600003

### BOITE DE TRANSFERT




**1<sup>ère</sup> visite de garantie:** 1500 à 2500 km

**Capacité :** 0,65 L

**Huile :** 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence **80W90** suivant la norme **API GL5 ZF TE-ML05C**.

**Vidange :** tous les 20.000 km ou 2 ans en utilisation normale, tous les 15.000 km ou 1 an en utilisation sévère / intensive.

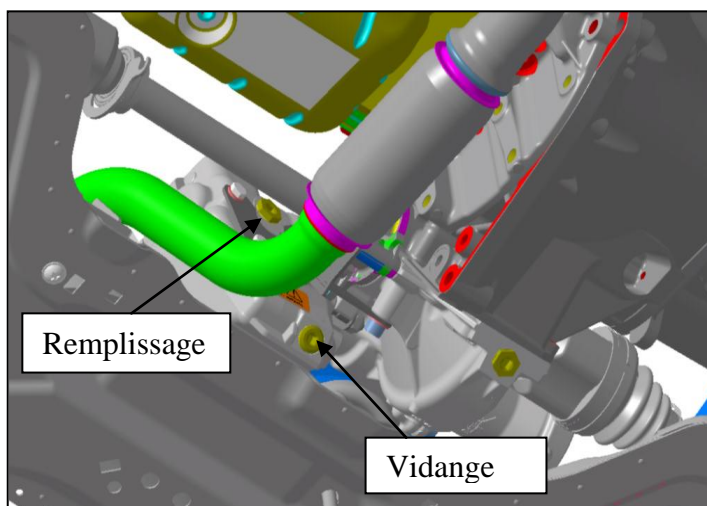

### PONT ARRIERE




**1<sup>ère</sup> visite de garantie :** 1500 à 2500 km

**Capacité :** 1,1 L

**Huile :** 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence **80W90** suivant la norme **API GL5 ZF TE-ML05C**.


**Vidange :** tous les 20.000 km ou 2 ans en utilisation normale, tous les 15.000 km ou 1 an en utilisation sévère / intensive.

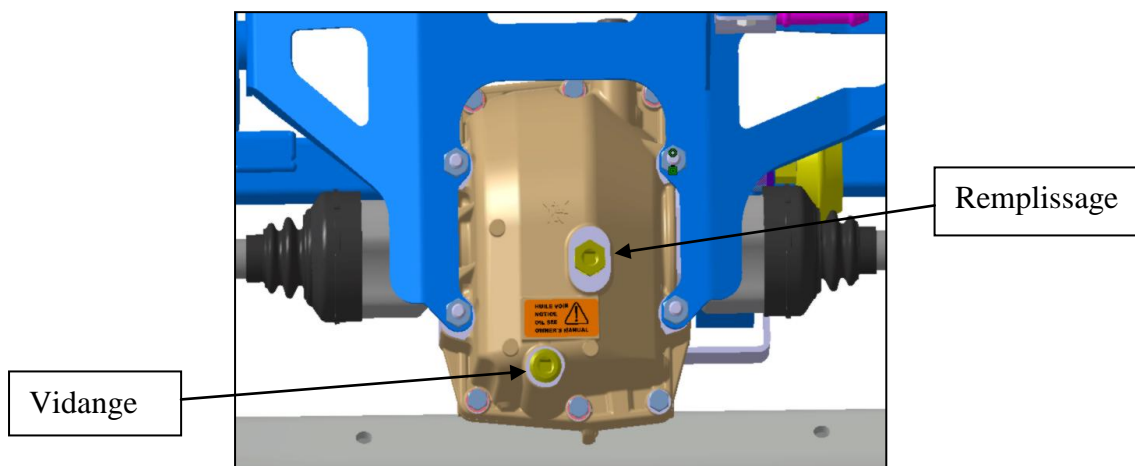


## BOITE DE VITESSES

Nota : valeurs valables pour Partner / Berlingo Trek et 4x4

- **Boite de vitesses standard** : consulter les préconisations constructeur.
- **Boite de vitesses standard équipée d'un glissement limité (GL et uniquement véhicule « TREK »)** :
  - Capacité 1.8L.
  - huile 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), équivalence **80W90 suivant la norme API GL5 ZF TE-ML05C**.
  - Vidange tous les 60000 km.

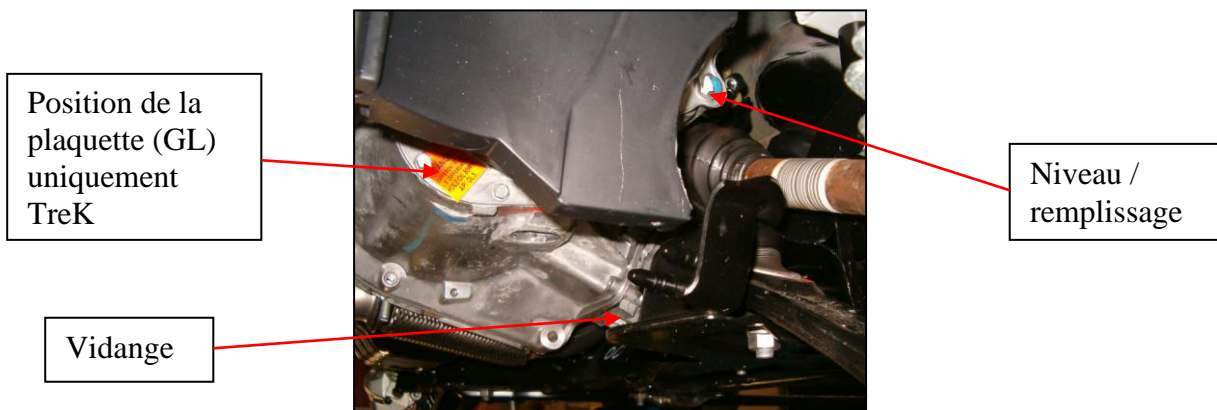

- **Boite de vitesses équipée d'une 1ère courte (sans GL et uniquement véhicule 4x4)** :
  - Capacité 1.9L.
  - huile identique au véhicule de base.
  - Vidange tous les 60000 km.

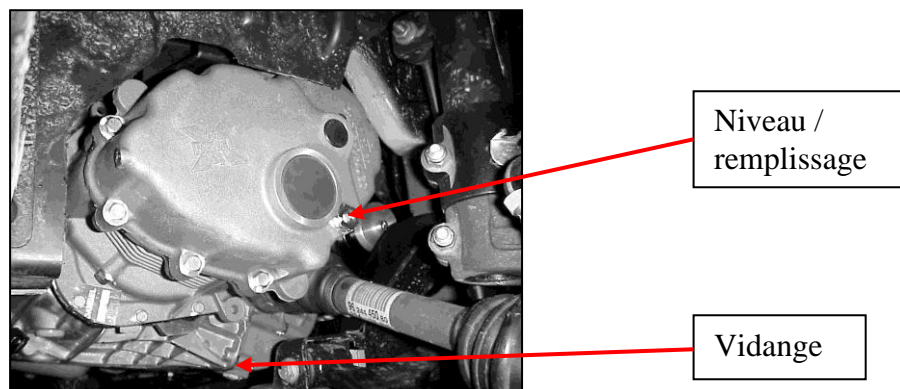

**Nota : lors du remplacement d'une boite de transfert ou d'un pont par une pièce neuve, la 1<sup>ère</sup> vidange est obligatoire entre 1500 et 2500 km.**

## TRANSMISSION LONGITUDINALE



Graisser les croisillons\* lors de la révision 4x4 ou une fois par an.

\* : graisseurs présents selon modèles de transmissions.