

**Wartungsplan Partner / Berlingo ab 1. Januar 2015**


**VERTEILERGETRIEBE:**

**Ölmenge:** 0,65 L

**Öl:** 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), Äquivalenz **80W90 laut die Qualitätsnorm API GL5 ZF TE-ML05C.**

**Ölwechsel:** Alle 25.000 km\* oder alle zwei Jahre bei normaler Benutzung. Alle 15.000 km oder einmal pro Jahr bei intensiver/strenger Benutzung.

\*ausser manche Länder, bitte siehe Gebrauchsanleitung.

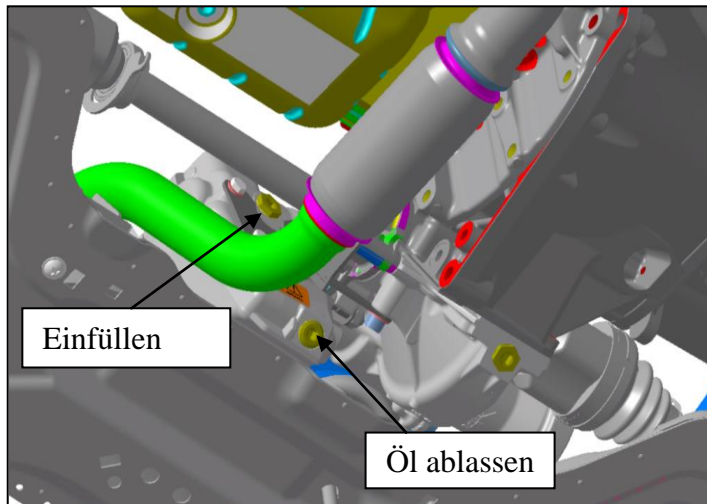


**DIFFERENTIAL HINTEN**

**Öl menge:** 1,1 L

**Öl:** 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), Äquivalenz **80W90 laut die Qualitätsnorm API GL5 ZF TE-ML05C.**

**Ölwechsel:** Alle 25.000 km\* oder alle zwei Jahre bei normalen Benutzung. Alle 15.000 km oder einmal pro Jahr bei intensiver/strenger Benutzung.

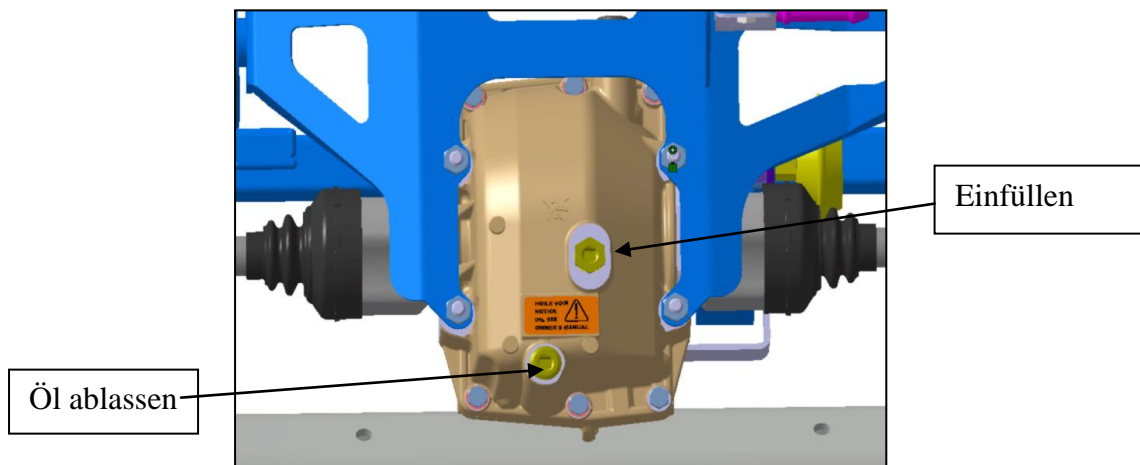

## SCHALTGETRIEBE

Anmerkung: Eigenschaften für Partner / Berlingo Trek und 4X4

**Standard Schaltgetriebe:** Siehe Herstellersbesonderheiten.


**Standard Schaltgetriebe mit begrenztem Schlupf (4x4 mit begrenztem Schlupf und auf 4x2 "TREK" Ausstattung):**

- Ölmenge 1.8 Liter
- 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), Äquivalenz **80W90 laut die Qualitätsnorm API GL5 ZF TE-ML05C.**
- Ölwechsel alle 60000 km.



**- Schaltgetriebe mit erstem Kleingang (ohne begrenztem Schlupf und nur 4x4 Fahrzeuge):**

- Ölmenge 1.9 Liter
- Identisch mit Grundfahrzeug
- Ölwechsel alle 60000 km.

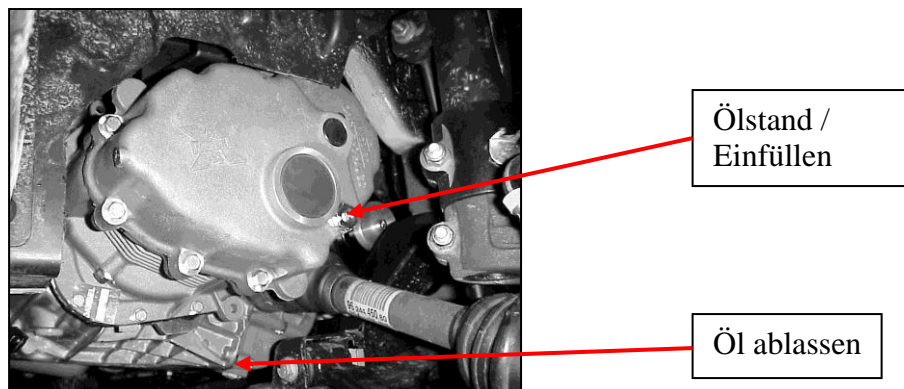

## ANTRIEBSWELLE



Die Kreuzgelenke\* müssen bei der Allradwartung oder einmal pro Jahr geschmiert werden.

\* : Schmiernippel vorhanden je nach Umbau.