


CAJA TRANSFER

Capacidad: 0,65 litro

Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C**

Cambio: cada 25.000 km * o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

- excepto algunos países, referirse al Manual usuario.

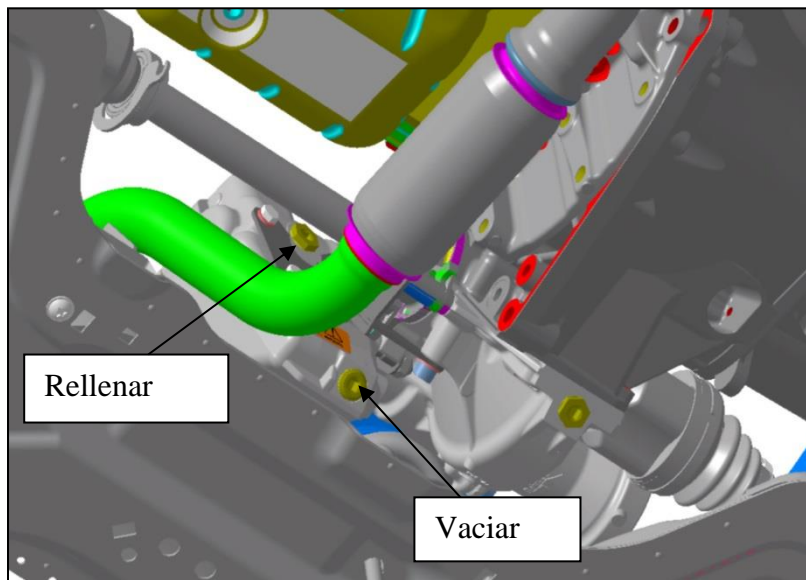


PUENTE TRASERO

Capacidad: 1.1 litro

Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C**


Cambio: cada 25.000 km o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

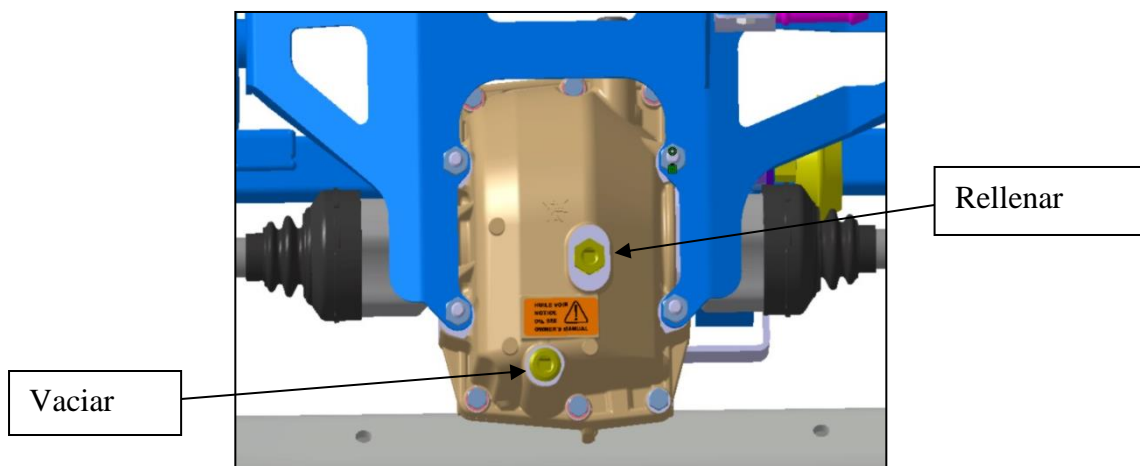


CAJA DE CAMBIOS

Nota: datos válidos para Partner / Berlingo Trek y 4x4

- Caja de cambios estandard: vease las preconizaciones del constructor
- Caja de cambios estandard equipada con un desluciamiento limitado (DL y unicamente vehículo versión « Trek ») :
 - Capacidad : 1.8 litros
 - aceite 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C**
 - Cambio cada 60.000 km

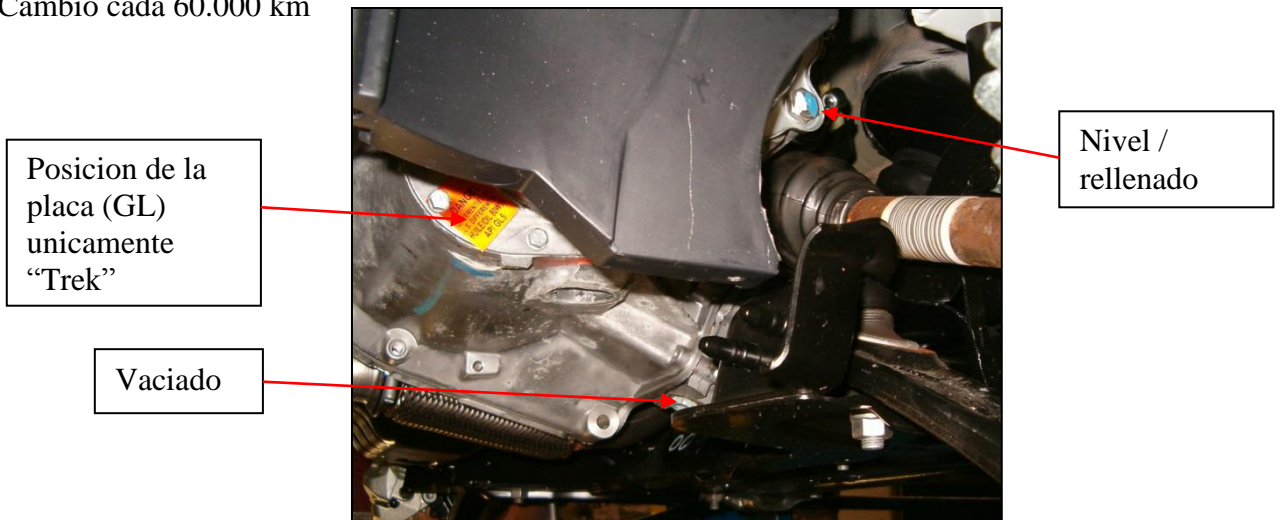

- Caja de cambios equipada con una reductora (sin DL y unicamente vehículo 4x4) :
 - Capacidad : 1.9 litros
 - aceite identico al del vehículo de base
 - Cambio cada 60.000 km

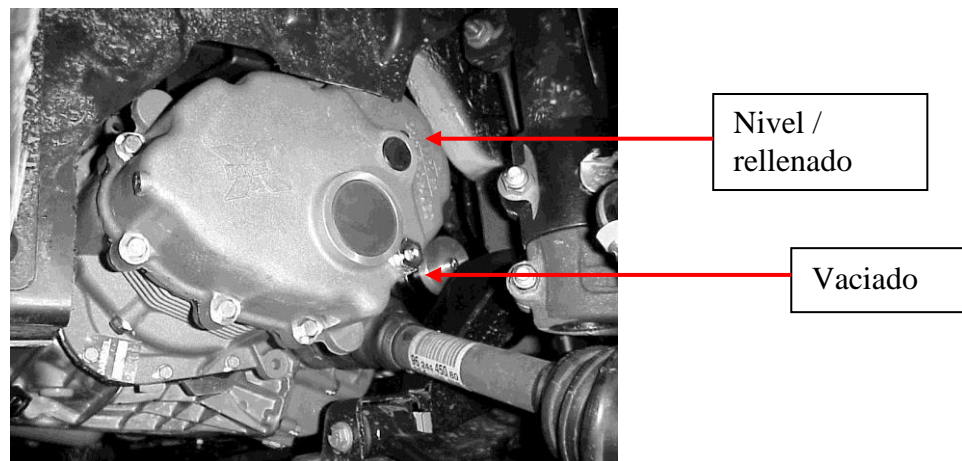

TRANSMISSION LONGITUDINAL



Engrasar las crucetas* durante la manutención 4x4 o cada año.
 *: engrasadores presentes según los modelos de transmisiones